


ActivePure®

SURFACE & AIR GUARDIAN

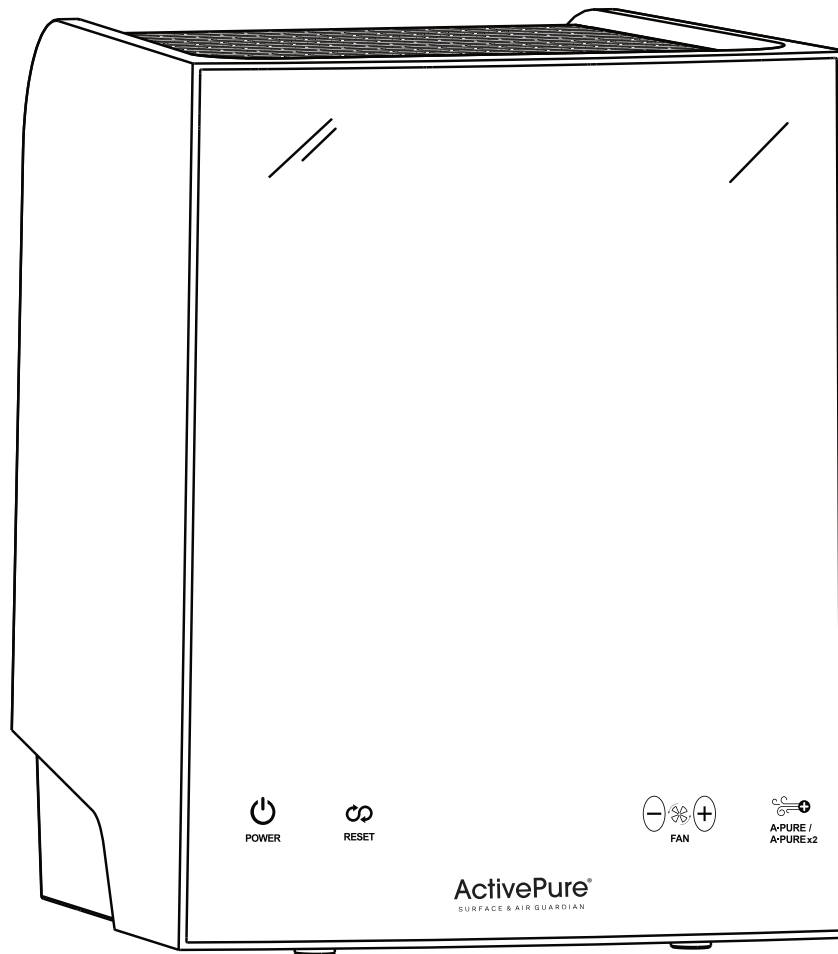

Portable Air Purification System

Read manual carefully for proper use and optimal operation.

General Information

Product Overview

Congratulations on your purchase! Your new ActivePure® Surface & Air Guardian utilizes patented ActivePure® Technology, and other complementary technologies to provide 24/7 air purification in indoor spaces up to 2,000 sq. ft. Please read and follow all safety warnings and instructions outlined in this owner's manual, before operating or performing maintenance

Contents

Product Overview	2
Specifications	2
Storage and Disposal.....	2
Important Safety Instructions	3
For Canadian Customers Only	4
Product Inspection.....	5
Product Features	5
Settings & Notifications.....	5
LED Display.....	6
Directions for Use	6
Maintenance Reminders	7
General Maintenance	8
Filter Assembly	9
Replacing the Filter Assembly	9
Removing the Optional HEPA Filter Sheet	10
ActivePure Cell Assemblies.....	11
Replacing the ActivePure® Cell Assemblies	11
Troubleshooting.....	12
Replacement Parts	13
Warranty Information.....	14
FCC Declaration & Responsible Party.....	15

Storage and Disposal

Do not dispose of this product as household waste. Electrical waste and electronic products should be appropriately recycled as required by practices established by your local authority.



If you have any questions regarding the use of this product, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Specifications

ActivePure Induct Guardian _____

- Sales Number: 00790
- Model Number: A1040F

**Meets California ozone emissions limit: CARB certified
Validated to UL 2998**

Technology _____

- ActivePure Technology - (2) 6" Cell Assemblies
- Activated Carbon Filter
- HEPA Filter Screen
- Carbon Brushes

Electrical _____

- Input Voltage: 100-240 Volts; 50/60 Hz
- Power: 43 Watts Max
- External Power Supply: DC 24 Volts; 3.0 Amps

Mechanical _____

- Nominal Airflow Rate: 40-60 CFM
- Adjustable Speed Fan

Safety _____

- Conforms to UL 867

Weight & Dimensions _____

- 7.6 lbs (3.45 kg)
- 11.8" H x 9.5" W x 10" D (29.9 cm x 24.1 cm x 25.4 cm)

Operating Temperature _____

- 34°F – 100°F (1.1. °C – 37.8 °C)

Coverage _____

- Up to 2,000 sq. ft. (185 m2) with uniform air diffusion¹

Warranty _____

- Limited one (1) year warranty
- Terms and conditions may apply

We reserve the right to change or modify any specification without notice.

¹ Recommended ceiling height to not exceed 10 feet. Solutions should be customized based upon a variety of factors including HVAC system capabilities and settings, air flows taking into account walls, air pressure, and doors, ambient air temperatures and humidities, variable occupant density, known VOC concentrations, and other layers of protection.



Important Safety Instructions



- Eye damage may result from directly viewing the light produced by the ActivePure Cell used in this product; always turn off & unplug unit before removing filters or cells
- **DO NOT** operate this unit without the Filter Assembly and Back Cover installed
- Disconnect Power Cord before servicing
- When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:



- Allow your ActivePure® Surface & Air Guardian to warm to room temperature before operating; damage may result from turning on a cold unit
- **DO NOT** operate unit near heat sources, open flame, or combustible vapors or gases

Read this manual in its entirety before using your ActivePure® Surface & Air Guardian.

Keep out of the reach of children.

- **NEVER** place your unit where it may fall into a bathtub or other water container; to protect against electrical hazards, **DO NOT** immerse in water or other liquids
- **DO NOT** touch the control panel or plug with a wet hands
- **DO NOT** run cord under carpeting; **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings; arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over
- **DO NOT** insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the air cleaner
- To prevent a possible fire, **DO NOT** block the air intakes or exhaust in any manner; **DO NOT** use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked
- To avoid fire or shock hazard, plug the unit directly into an electrical outlet
- To disconnect the unit, turn controls to OFF, then remove plug from outlet; pull firmly on the plug, **DO NOT** unplug by pulling on the cord
- Always unplug the unit before moving or cleaning, or whenever the unit is not in use
- **DO NOT** use outdoors or on wet surfaces
- **DO NOT** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit, doing so will void your warranty
- Connect to properly grounded outlets only
- To reduce the risk of electrical shock, do not change the plug in any way; **DO NOT** use adapters

Save these instructions.

For Canadian Customers Only

ActivePure® Surface & Air Guardian

Sales No. : 00790

This UV device helps reduce the spread of viruses in the air.

Keep out of the reach of children.

Please read the label and owner's manual before using: activepure.com/manuals

PRECAUTIONS:

WARNING: UV light source. Disconnect power before servicing. Unintended use of the device, or damage to the housing, may result in exposure to ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation may cause eye and skin irritation. Avoid exposing eyes and skin to ultraviolet radiation.

FIRST AID INSTRUCTIONS: Please contact your healthcare provider in the event of injury caused by this device.

DIRECTIONS FOR USE:

Plug the Power Cord into a working electrical outlet, leaving at least one inch of open area to allow for airflow.

Please see this manual for detailed instructions on using, handling, storing and disposing of the device, and procedures to mitigate any associated risks.

The use of this device is a supplement to and not a substitute for standard infection control practices; users must continue to follow all current infection control practices, including those related to the cleaning and disinfection of environmental surfaces.

FOR INQUIRIES CONTACT:

Aerus Canada, Inc.
Laird Business Park
3480 Laird Road, Units 2-5
Mississauga, Ontario, Canada, L5L 5Y4

W. Parrell, Manager
(905) 569-9399
wparrell@aerusonline.com

Aerus Canada, Inc. is affiliated with ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive, Bristol, VA 24201

Product Inspection

1. Remove protective packaging.

2. Remove unit from shipping carton.


3. Remove all protective materials.

4. Check for shipping damage and loose or broken parts.
5. Read Owner’s Manual thoroughly prior to installation.

6. Determine placement location for the unit (see “Directions for Use” on page 7).


Product Features

- Patented ActivePure® Technology
- Activated Carbon Filter
- HEPA Filter Screen
- Multiple Carbon Brushes aid in the capture of contaminants
- Five Speed Fan
- LED Display
- Maintenance Reminders
- Replaceable ActivePure® Cell Assemblies
- Removable Rear Grill
- Universal Power Supply with Cords

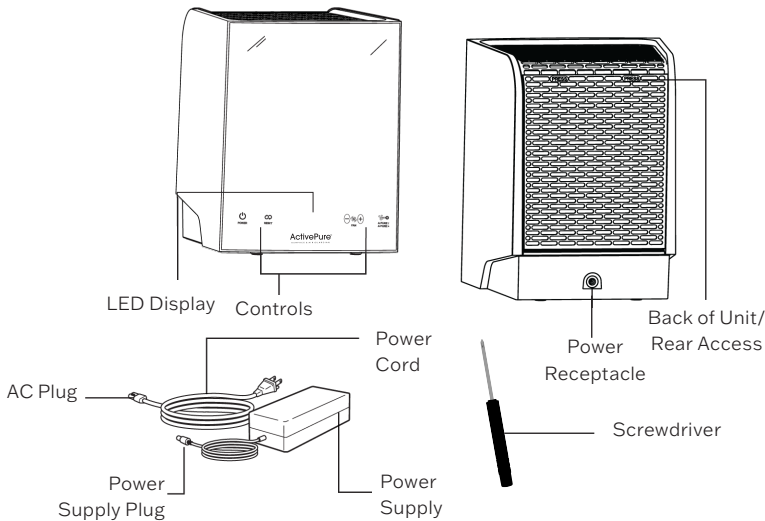

Settings & Notifications

The ActivePure® Surface & Air Guardian can be turned on or off, and adjusted, using the Control Panel on the front of the unit.

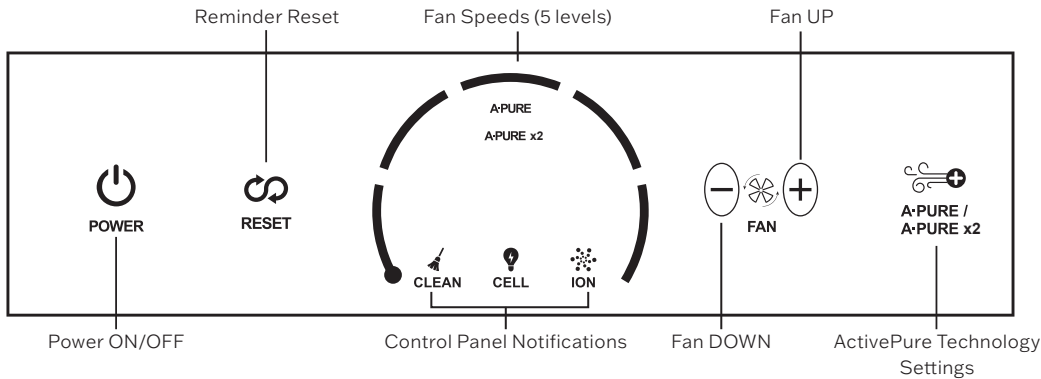

- POWER (STAND BY)**

Turns the unit ON and OFF.
- RESET**

Clears the maintenance reminders after performing routine maintenance.
- CLEAN**

Illuminates when cleaning is required.
- CELL**

Flashes blue to indicate it is time to replace the ActivePure® Cell Assembly.
- ION**

Illuminates to indicate the Carbon Brushes are operating.
- FAN**

Adjusts the 5-speed fan UP and DOWN.
- A·PURE/A·PURE x2**

Toggles the unit between **A·PURE** Mode and **A·PURE x2** Mode.


- **A·PURE:** Illuminates to indicate that One (1) ActivePure Cell Assembly + Carbon Brushes are operating.
 - **A·PURE x2:** Illuminates to indicate the Two (2) ActivePure Cell Assemblies + Carbon Brushes are operating.

NOTE: ActivePure Technology is not working until the A·PURE/A·PURE x2 button is pressed once.

LED Display

The LED Screen is used to display all current settings as well as any maintenance reminders.

If a maintenance reminder or a service reminder appears, the backlight will brighten and constantly flash until the **RESET** button is pressed or the service problem is corrected.

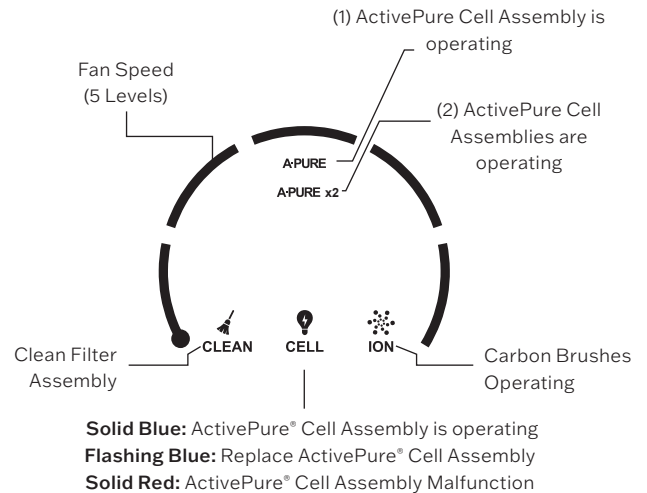

Directions for Use



WARNING

DO NOT operate the ActivePure Surface & Air Guardian without the Filter Assembly and Back Cover properly installed.



CAUTION

To prevent injury, be sure the power cord is not accessible to small children.

1. Take your ActivePure® Surface & Air Guardian unit out of the shipping carton and remove all protective materials.
2. Place your unit in an appropriate location which should be four feet or higher from the ground. **Never set the unit on the floor.** Place in a location away from the HVAC return duct. The rear of the unit requires one inch or more of open area to allow unrestricted airflow.
3. Insert the Power Supply Plug into the power receptacle on the rear of the unit.
4. Insert the AC Plug on the Power Cord into the Power Supply and the other end into a working electrical outlet.
5. Push the **POWER** button once to turn the unit on. **CELL** and **ION** will illuminate on the screen.
6. Push the **APURE/ A-PUREx2** button once to activate One (1) ActivePure Cell Assembly + Carbon Brushes. **A-PURE** will illuminate on the screen.
7. Push the **A-PURE/A-PURE x2** button twice to activate Two (2) ActivePure Cell Assemblies + Carbon Brushes. **A-PURE x2** will illuminate on the screen.
8. Push the **FAN +** button four times to reach the highest speed (5th level) to initially clear the air in the room. Once the air is cleared, set to the desired fan speed.

NOTE: ActivePure Technology is not working until the APURE/APUREx2 button is pressed once.

Maintenance Reminders



Unplug the unit before performing any maintenance procedures.

When maintenance is required, the Display Screen will brighten and flash and the Maintenance Reminder will appear.



PERFORM CLEANING

The **CLEAN** indicator light flashes blue when the unit needs to be cleaned. The **CLEAN** indicator light will come on approximately every 40 days; for optimal performance, it is recommended to perform cleaning on your unit every 30 days.

- Clean the Filter Assembly (See Page 8)
- Vacuum the ActivePure Cell Assemblies
- Vacuum Top and Rear Grill openings

NOTE: Be sure to press the **RESET** button to clear the reminder following regular maintenance (see section below).



REPLACE ACTIVEPURE CELL ASSEMBLIES

The **CELL** indicator will flash blue if the ActivePure Cell Assemblies need to be replaced. To order new ActivePure Cell Assemblies, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@activepure.com.

For optimal performance, we recommend that you replace the ActivePure Cell Assemblies every 12 months, if run 24/7/365.

If unit runs 12 hours or less per day, or less than 7 days per week, the ActivePure Cell Assemblies should be changed every 24 months; or even longer if run less than that.

When the CELL indicator light flashes blue, you will need to perform the following operations:

- The **CELL** indicator light flashes blue when it's time to replace the ActivePure Cell Assemblies (after 12 months of 24/7 use)
- Replace the ActivePure Cell Assemblies according to the maintenance steps on page 12-13 of this manual
- Reset the **CELL** indicator light (see section below)

When the CELL indicator light flashes red, you will need to perform the following operations:

- The **CELL** indicator light flashes red to remind the user that ActivePure Cell Assemblies are not properly installed
- Reinstall the ActivePure Cell Assemblies (see pages 11-12) and check whether the bulb socket is installed properly
- Reset the **CELL** indicator light (see section below)
- After performing the above operations, if the CELL indicator light remains flashing red, the ActivePure Cell Assemblies may be damaged; in this case, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.



RESETTING THE REMINDERS

The reminders you need to reset are the **CLEAN** and **CELL** indicator lights. After performing maintenance, you will need to reset the indicator lights, so they can begin a new maintenance cycle. Please see instructions below for each indicator light.

- Reset the **CLEAN** indicator light with the unit plugged in, and turned on, by pressing the **RESET** button for 3-5 seconds until it beeps
- Turn the unit on and the **CLEAN** indicator light should be off
- Reset the **CELL** indicator light with the unit plugged in, but turned off, by pressing the **RESET** button for 3-5 seconds until it beeps
- Turn the unit on and the **CELL** indicator light should be off

For questions on maintenance procedures, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

General Maintenance



Unplug the unit before performing any maintenance procedures.



- Use genuine Aerus replacement parts only; parts from anyone other than an authorized Aerus Representative may damage your unit and void your warranty
- For optimal performance, and to prevent damage not covered by your warranty, install the Optional HEPA Filter Sheet
- Failure to perform routine maintenance could adversely affect the proper function of the unit or cause it to fail prematurely

Periodic maintenance is required to ensure that your ActivePure Surface & Air Guardian operates properly. The unit will display a **CLEAN** reminder when it's time to perform regular maintenance. If you are operating your unit in a severely polluted environment, cleaning of the unit, ActivePure Cell Assemblies, and Filter Assembly should be done more frequently. Shown here are basic procedures that should be carried out to keep your unit running at top performance.

NOTE: If a unit is returned for repair, and it is determined that neglect of the unit or unauthorized tampering with any mechanical or electronic component of the unit caused the failure, ActivePure Manufacturing, LLC reserves the right to void the product warranty. This will require the owner to pay for any required repairs.

Cleaning the Case

1. Wipe the unit with a soft cloth dampened (not wet) with water. Do not use chemicals or solvents.
2. Vacuum the Top and Rear Grills periodically to remove any lint buildup.

Cleaning the Filter Assembly

When the **CLEAN** indicator light flashes blue (or every 30-180 days), it's time to clean the Filter Assembly and ActivePure Cell Assembly.

1. When visibly dirty, simply remove the Rear Filter Assembly from the unit (see steps 1-5 on page 10).
2. With a hand-held vacuum, remove the heavy particulate from the Filter Assembly. This method will extend the life of the Filter Assembly.
3. If the Filter Assembly can't be cleaned by vacuuming, replace the Filter Assembly.

Cleaning the ActivePure® Cell Assemblies

1. Remove the Rear Filter Assembly from the unit (see steps 1-5 on page 10).
2. Remove the ActivePure Cell Assemblies and carefully vacuum accumulated lint.
3. **DO NOT** wash the ActivePure Cell Assemblies with water. Damage from water may result.

Replacing the Filter Assembly

1. For optimal performance and to maintain the product warranty: Replace the Filter Assembly with a genuine Vollara filter every (12) months if run 24/7/365; if run 12 hours or less per day, the filter should be changed every (24) months.
2. To replace the Filter Assembly, please follow the instructions on on pages 10-11.

NOTE: Filter Assembly life will vary based on the operating environment.

General Maintenance (continued)

Replacing the ActivePure Cell Assemblies

1. For optimal performance and to maintain the product warranty: Replace the ActivePure Cell Assemblies with a genuine ActivePure part every (12) months if run 24/7/365; if run 12 hours or less per day, the ActivePure Cell Assembly should be changed every (24) months.
2. To replace the ActivePure Cell Assemblies, please follow the instructions on pages 11-12.

For questions on maintenance procedures, please contact your Sales Representative or ActivePure Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Filter Assembly

ActivePure filter technology makes the ActivePure Surface & Air Guardian incredibly quiet. Units come with one HEPA Filter Assembly and an optional Filter Sheet (installed).

The Filter Assembly filters out airborne particles (dust, pollen, pet dander, mold spores, and other airborne particles). To maximize filter effectiveness, particles are negatively charged before reaching the filter.

For optimal performance we recommend that you replace the Filter Assembly every 12 months if run 24/7/365. If run 12 hours or less per day, the Filter Assembly should be changed every 24 months.


Replacing the Filter Assembly




- Unplug the unit before performing any maintenance procedures
- DO NOT operate the ActivePure Surface & Air Guardian without the Filter Assembly and Back Cover properly installed




Use genuine ActivePure replacement parts only; parts from anyone other than an authorized ActivePure Representative may damage your unit and void your warranty.




1. Unplug the unit from the power source.




2. Press the top of the Back Cover to release the back panel.



3. Lift up to remove the back panel.




4. Use the included screwdriver to unscrew the Filter Assembly.




5. Lift the Filter Assembly up and out to remove.


Replacing the Filter Assembly (continued)




6. Install the Filter Assembly by inserting at the bottom.



7. Use the included screwdriver to secure the Filter Assembly.



8. Place the Back Cover on by inserting the bottom of the Back Cover first.



9. Plug the unit into the outlet and turn the power on.

For questions on maintenance procedures, please contact your Sales Representative or ActivePure Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Removing the Optional HEPA Filter Sheet




WARNING


Unplug the unit before performing any maintenance procedures.

The Optional HEPA Filter Sheet is designed specifically for areas with tobacco smoke, multiple pets, or anywhere contaminants in the air could be prevalent.


- Protects your unit from indoor contaminants, which may shorten the life of your product
- Reduces monthly maintenance and cleaning time up to 90%
- Helps reduce odors
- Great in kitchen environments
- Helps reduce VOC gases and other contaminants




1. Remove the Filter Assembly (see steps 1-5 on page 10)
2. Remove the Optional HEPA Filter Sheet on top of the Prefilter



3. Replace the Filter Assembly, inserting the bottom of the Filter Assembly first



4. Use the included screwdriver to screw in the Filter Assembly



5. Replace the Back Cover by inserting the bottom in first and snapping into place.

NOTE: Removing the Optional HEPA Filter Sheet will increase the airflow of the unit.

ActivePure® Cell Assemblies

Our proprietary ActivePure Cell Assemblies found in the Aerus Pure & Clean uses light waves and a catalytic process to produce ActivePure molecules that inactivate contaminants found in the air in indoor spaces.

For optimal performance, we recommend that you replace the ActivePure Cell Assemblies every 12 months if run 24/7/365.

If run 12 hours or less per day, or less than 7 days per week, the ActivePure Cell Assemblies should be changed every 24 months; or even longer if run less than that.


Replacing the ActivePure Cell Assemblies




- Unplug the unit before performing any maintenance procedures
- DO NOT look directly at the glowing blub; prolonged exposure, even to reflected UV light, can cause eye damage according to the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Standards
- DO NOT operate the ActivePure Surface & Air Guardian without the Filter Assembly and Back Cover properly installed




- For optimal performance and to maintain the limited one (1) year warranty, it is required to replace the ActivePure Cell Assemblies once every twelve (12) months, even if the ActivePure Cells appears to be operating normally
- Use genuine ActivePure replacement parts only; parts from anyone other than an authorized ActivePure Representative may damage your unit and void your warranty




1. Remove the Filter Assembly (see steps 1-5 on page 10).



2. To remove the ActivePure Cell Assembly, unlock the Connector by pressing on the Connector's locking tabs.




3. Pull the Connector straight out to unplug.




4. Remove the two (2) thumbscrews from the ActivePure Cell Assemblies

Replacing the ActivePure Cell Assemblies (continued)




5. Slide the ActivePure Cell Assemblies down and out of the unit.




6. Slide the new ActivePure Cell Assemblies up and into the unit.

NOTE: Be sure the back lip of the ActivePure Cell Assemblies engage the two slotted protrusions at the rear of the unit, and that the angle brackets and studs are correctly aligned.




7. Insert the two thumbscrews and tighten. Insert the ActivePure Cell Assemblies Connector into the plug on the plate cage.


Watch Maintenance Video:
<https://vimeo.com/807574147>




8. Press the Connector firmly until the two tabs lock into place.



9. Replace the Filter Assembly, inserting the bottom of the Filter Assembly first.



10. Use the included screwdriver to screw in the Filter Assembly.



11. Replace the Back Cover by inserting the bottom in and snapping into place.



Visit lamprecycle.org for proper bulb disposal regulations

For questions on maintenance procedures, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Troubleshooting

Indicators of Operation

When the unit is on, the LED display will show either the fan setting and **A·PURE**, **A·PURE x2**, or **ION**.

Troubleshooting — What To Look For First

1. **I have plugged in the unit, pressed the ON button on the ActivePure® Surface & Air Guardian, and nothing happens. What's wrong?**
 - Make sure the Power Cord is inserted completely into the receptacle on the back of the unit
 - Check the Filter Assembly seating, as it engages a safety switch which turns off the unit
 - Make sure the electrical outlet is capable of providing power to the unit
2. **The ActivePure Cell Assemblies are not functioning / I'm getting a replace CELL Message.v**
 - Check ActivePure Cell Assemblies for proper installation
 - Replace the ActivePure Cell Assemblies
3. **What are the most typical application problems?**
 - **Symptom:** A belief that the proper equipment is placed in the environment and the equipment appears unsuccessful
 - **Problem:** Lack of air movement, improper placement of the unit
 - **Symptom:** Visual haze of smoke and/or particulate remain within the environment
 - **Problem:** No air movement/Carbon Brushes not operating
4. **Air flow is restricted or reduced.**
 - Is the unit properly placed away from objects that may obstruct air flow?
 - Are the Filter Assembly, Back Cover, and Top and Rear Grill clean?
 - Are the ActivePure Cell Assemblies clean?
5. **How can I tell if the ActivePure Cell Assemblies are functioning?**
 - The ActivePure Cell Assemblies will produce a glow that is visible through the Top and Rear Grill under low light conditions
6. **Unit does not operate.**
 - Is the unit plugged in?
 - Are you sure the power outlet is active?
 - Are the Filter Assembly and Back Cover installed properly?


For questions on troubleshooting, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Replacement Parts



Use genuine ActivePure replacement parts only; parts from anyone other than an authorized ActivePure Representative may damage your unit and void your warranty.

REPLACEMENT PARTS	PART NUMBER
ActivePure® Cell Assembly - (1) 6" Cell Assembly NOTE: Need to order (2) ActivePure Cell Assemblies for this unit.	50106
Filter Assembly	50107
Power Supply with U.S./Euro Plug	50108

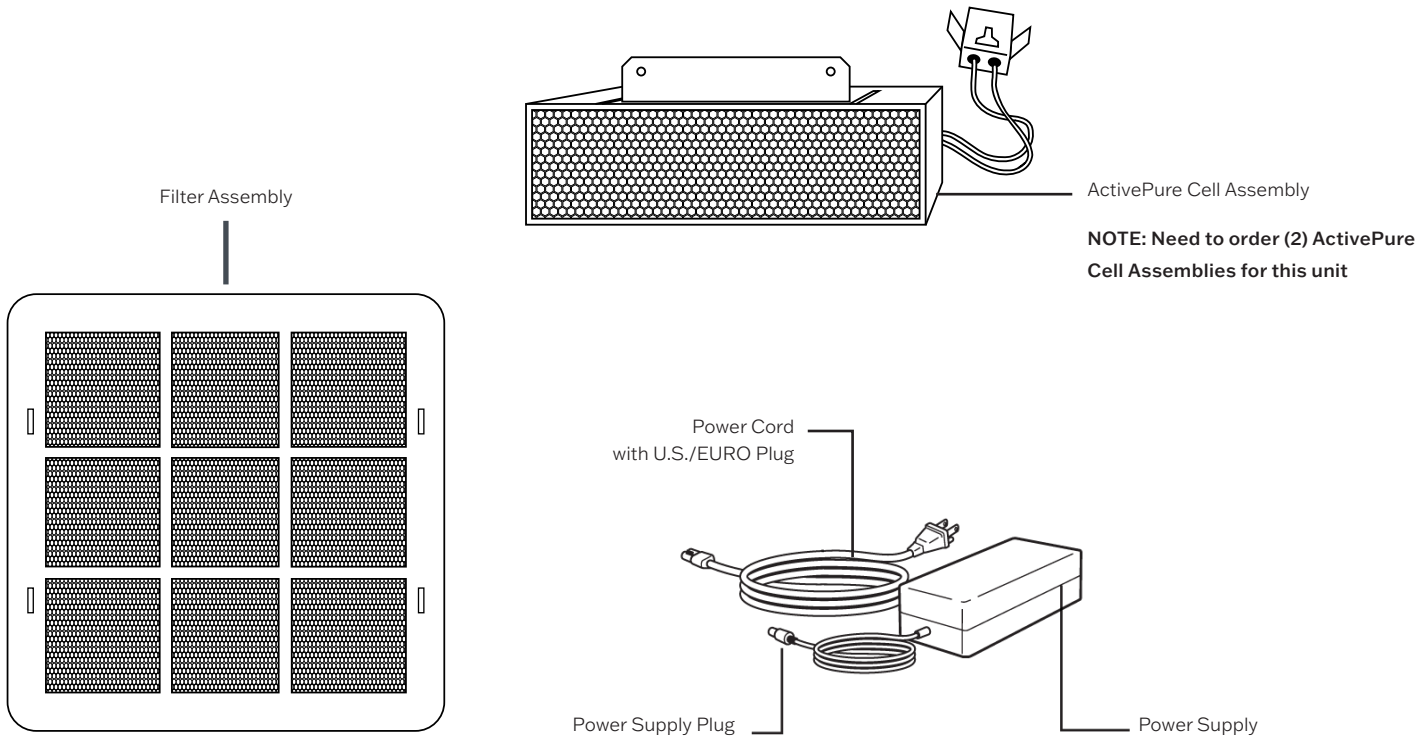

For replacement parts, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Warranty Information

Limited One (1) Year Warranty

To register your ActivePure® Surface & Air Guardian unit, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

To view full details on warranty coverage, visit activepure.com/manuals.

If you have any questions concerning this product, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

FCC Declaration & Responsible Party

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant of part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the Independent Contractor for help.

FCC DECLARATION OF CONFORMITY

Name: ActivePure® Surface & Air Guardian

Model: A1040F

Manufactured for: ActivePure Manufacturing, LLC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

RESPONSIBLE PARTY


ActivePure Manufacturing, LLC

1300 Valley Drive,

Bristol, VA 24201

Ph: 800.572.1446

Signature:



Printed Name: Andrew Eide

Title: Chief Technology, Product & Regulatory Officer

Date: 07/23/2026

For information regarding the use of this product, please contact Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com


ACTIVEPURE.COM

© ActivePure Manufacturing, LLC. All Rights Reserved



ActivePure®

SURFACE & AIR GUARDIAN

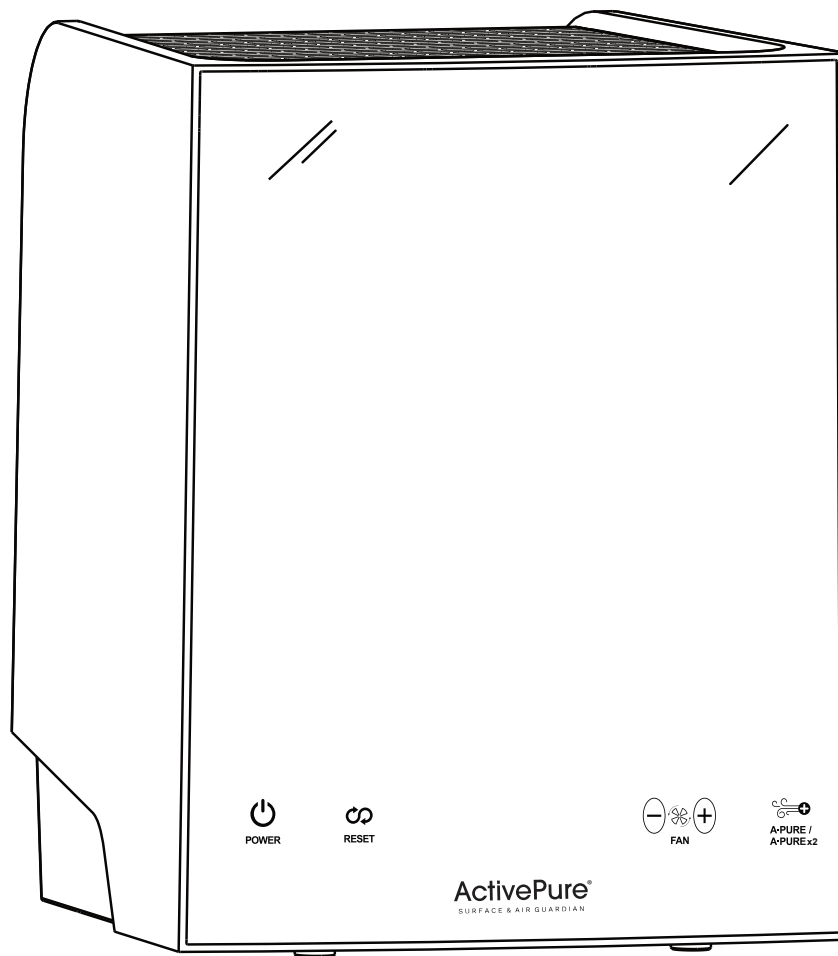

Système de purification de l'air et Des surfaces portatif

Lire le manuel attentivement pour connaitre les procédures et le fonctionnement appropriés.

Informations générales

Aperçu du produit

Félicitations pour votre achat! Votre nouveau ActivePure® Surface & Air Guardian utilise la technologie brevetée ActivePure®, ainsi que d'autres technologies complémentaires, pour offrir une purification de l'air 24h/24 dans des espaces intérieurs allant jusqu'à 185 m² (2 000 pi²). Veuillez lire et suivre tous les avertissements de sécurité et instructions indiqués dans ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser ou d'effectuer l'entretien

Contents

Aperçu du produit	17
Spécifications	17
Entreposage et élimination	17
Consignes de sécurité.....	18
Pour le Canada seulement.....	19
Inspection.....	20
Caractéristiques de l'appareil	20
Utilisation de l'appareil	21
Réglages et ajustements	21
Affichage LED.....	22
Rappels d'entretien	22
Entretien général.....	23
Assemblage de filtre	25
Remplacer l'assemblage du filtre.....	25
Retrait de la feuille filtrante HEPA en option	25
Assemblages de cellules ActivePure.....	26
Retrait des Assemblages de cellule ActivePure.....	26
Dépannage.....	27
Pièces de rechange et réparation.....	28
Informations de garantie.....	29
Déclaration FCC et partie responsable	30

Entreposage et élimination

Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Les déchets électriques et les produits électroniques doivent être recyclés de manière appropriée, conformément aux pratiques établies par les autorités locales.



Spécifications

ActivePure Induct Guardian

- Numéro de commande: 00790
- Numéro de modèle: A1040F

Respecte la limite des émissions d'ozone de la Californie: Certifié CARB.

Validé selon UL 2998

Technologie

- ActivePure® Technologie - (2) 6" Cellules
- Écran-filtre HEPA
- Filtre à charbon actif
- Balais en carbone

Données électriques

- Tension d'entrée: 100 - 240 Vca / 50/60 Hz
- Module d'alimentation externe: CC 24 V / 3.0 A max
- Consommation: 43 Watts Max

Données mécaniques

- Débit d'air nominal: 40 à 60 PCM
- Ventilateur à vitesse ajustable

Sécurité

- Conforme à UL 867

Poids et dimensions

- 7,6 lb (3,45 kg)
- 29,9 cm H x 24,1 cm L x 25,4 cm P
(11,8 po x 9,5 po x 10 po)

Température de fonctionnement

- 1.1. °C – 37.8 °C (34 °F – 100 °F)

Couverture

- Jusqu'à 185 m² (2 000 pi²) avec diffusion d'air uniforme¹

Garantie

- Garantie limitée de une (1) an
- Des conditions générales peuvent s'appliquer.

Nous nous réservons le droit de modifier toute spécification sans avertissement préalable.

¹ Hauteur de plafond recommandée à ne pas dépasser 10 pieds. Les solutions devraient être personnalisées en fonction de plusieurs facteurs, y compris les capacités et réglages du système CVC, les flux d'air en tenant compte des murs, de la pression de l'air et des portes, les températures et humidités ambiantes, la densité variable des occupants, les concentrations connues de COV et d'autres couches de protection.

Instructions importantes de sécurité



- **NE PAS** regarder directement dans le faisceau lumineux produit par la cellule ActivePure installée dans cet appareil, au risque de subir des lésions oculaires; toujours éteindre et débrancher le produit avant de retirer les filtres ou les cellules
- **NE PAS** utiliser cet appareil sans que le filtre et le couvercle arrière ne soient installés
- Débrancher le cordon électrique avant de procéder à l'entretien de l'appareil
- Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure corporelle, y compris les directives suivantes:



- Laisser l'appareil ActivePure® Surface & Air Guardian se réchauffer à la température ambiante avant de l'utiliser; des dommages peuvent résulter de la mise en marche à basse température
- **NE PAS** utiliser l'appareil à proximité d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de vapeurs ou gaz combustibles

Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil ActivePure Surface & Air Guardian.

Tenir hors de la portée des enfants.

- **NE JAMAIS** placer l'appareil à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou autre contenant d'eau; pour éviter les risques d'électrocution. **NE PAS** immerger dans l'eau ou d'autres liquides.
- **NE PAS** toucher le panneau de commande ou la prise électrique avec les mains mouillées.
- **NE PAS** faire passer le cordon sous de la moquette; **NE PAS** recouvrir le cordon avec des tapis, carpettes ou autres couvresols; acheminer le cordon loin des voies de passage afin d'éviter tout risque de trébuchement.
- **NE PAS** introduire ni laisser pénétrer d'objets étrangers dans une ouverture de ventilation ou de sortie, au risque de provoquer une décharge électrique ou un incendie, ou d'endommager le purificateur d'air.
- Pour éviter tout risque d'incendie, **NE PAS** bloquer les entrées ou les sorties d'air de quelque manière que ce soit; **NE PAS** utiliser l'appareil sur une surface molle, telle qu'un lit, ce qui risquerait de bloquer les ouvertures.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, brancher l'appareil directement à une prise électrique
- Pour débrancher l'appareil, mettre le bouton de commande en position **OFF** (Arrêt), puis retirer la fiche de la prise de courant; tirer fermement sur la prise, **NE PAS** débrancher en tirant sur le cordon.
- Débrancher toujours l'appareil avant de le déplacer ou de le nettoyer, ou lorsque le produit n'est pas utilisé.
- **NE PAS** utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- **NE PAS** essayer de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil; votre garantie en serait annulée.
- Brancher uniquement à des prises correctement mises à la terre.
- Afin de réduire les risques d'électrocution, **NE PAS** modifier la fiche électrique de quelque manière que ce soit; **NE PAS** utiliser d'adaptateurs.

Conserver ces consignes.

ActivePure® Surface & Air Guardian

Numéro de commande : 00790

Cet appareil UV contribue à réduire la propagation des virus dans l'air.

Tenir hors de la portée des enfants.

Veuillez lire l'étiquette et le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil: activepure.com/manuals

PRECAUTIONS:

MISE EN GARDE: Un rayonnement UV est émis par cet appareil. Une exposition aux rayons ultraviolets peut se produire si l'appareil est utilisé de manière non intentionnelle ou si son boîtier est endommagé. Le rayonnement ultraviolet peut provoquer une irritation des yeux et de la peau. Éviter d'exposer les yeux et la peau aux rayons ultraviolets.

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS: Veuillez contacter votre fournisseur de soins de santé en cas de blessure causée par cet appareil.

MODE D'EMPLOI:

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique fonctionnelle, en laissant au moins un pouce d'espace libre pour permettre la circulation de l'air. Veuillez consulter le manuel de démarrage rapide pour en savoir plus sur l'utilisation, la manipulation, le stockage et la mise au rebut de l'appareil, ainsi que les procédures permettant d'atténuer les risques associés.

L'utilisation de cet appareil constitue un complément et non un substitut aux pratiques standard de contrôle des infections; les utilisateurs doivent continuer à suivre toutes les pratiques actuelles de contrôle des infections, y compris celles liées au nettoyage et à la désinfection des surfaces environnantes.

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS:

Aerus Canada, Inc.

Laird Business Park

3480 Laird Road, Units 2-5

Mississauga, Ontario, Canada, L5L 5Y4

W. Parrell, Manager

(905) 569-9399

wparrell@aerusonline.com

Aerus Canada, Inc. est affiliée à ActivePure Manufacturing, LLC


1300 Valley Drive, Bristol, Virginia 24201, États-Unis

Inspection de produit

1. Retirez l'emballage de protection.
2. Retirez le produit de la boîte d'expédition.
3. Retirez tous les matériaux de protection.
4. Vérifiez s'il n'y a pas de dommages liés au transport et de pièces détachées ou cassées.
5. Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant l'installation.
6. Déterminez l'emplacement de l'appareil (voir « Fonctionnement » à la page 6).


Caractéristiques de l'appareil

- Technologie ActivePure® brevetée
- Filtre à charbon actif
- Écran-filtre HEPA
- Piégeage des contaminants facilité par de multiples brosses en carbone
- Ventilateur 5 vitesses
- Affichage LED
- Rappels d'entretien
- Assemblage de cellules ActivePure remplaçable
- Grille arrière amovible
- Alimentation universelle avec cordon

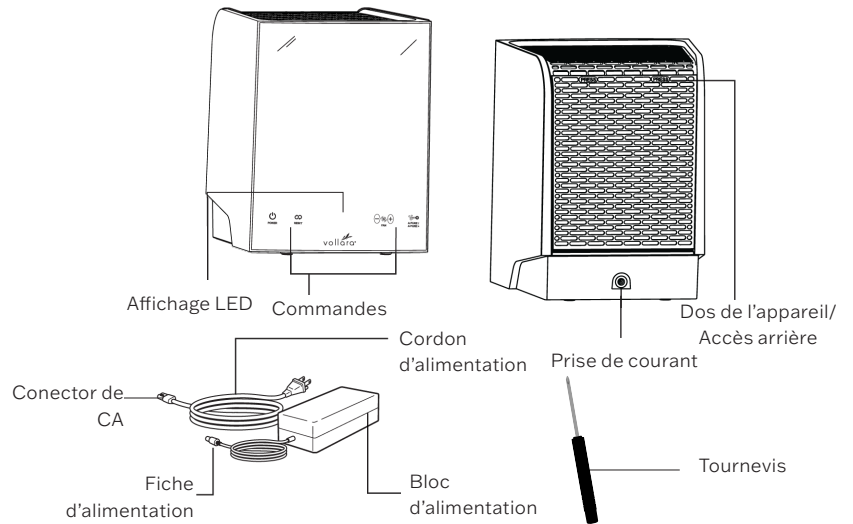

Paramètres et notifications

Le ActivePure® Surface & Air Guardian peut être allumé ou éteint, et ajusté, en utilisant le panneau de contrôle à l'avant de l'appareil.

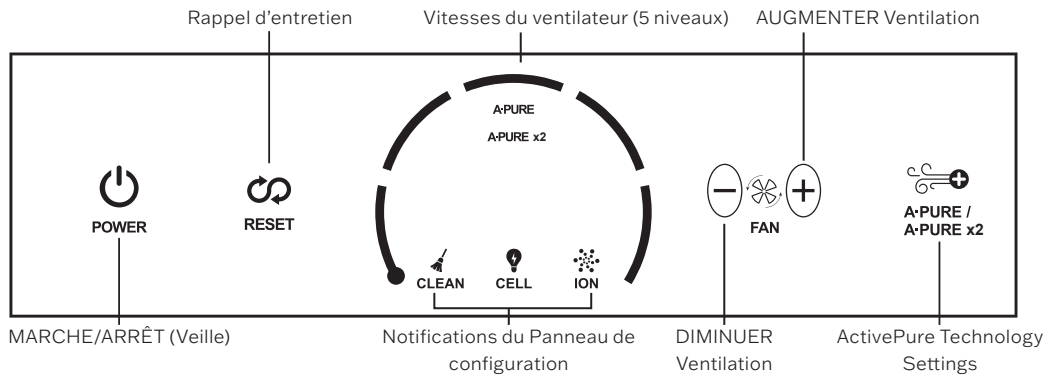

🔌 MARCHE/ARRÊT (VEILLE)

Met l'appareil sous tension ou hors tension.

🔄 RAPPEL

Efface les rappels d'entretien une fois l'entretien de routine effectué.

🧹 PROPRE

Le voyant « Clean » s'allume lorsqu'un nettoyage est nécessaire.

💡 CELLULE

Le voyant « Cell » clignote lorsque la cellule ActivePure® doit être remplacée.

🌿 MODE ION

S'allume pour montrer que les balais de carbone fonctionnent.

🌀 VENTILATION

Ajuste le ventilateur à 5 vitesses vers le **UP** et le **DOWN**.

⚙️ A-PURE/A-PURE x2

Bascule l'appareil entre le mode **A-PURE** et le mode **A-PURE x2**.


- **A-PURE:** S'allume pour indiquer qu'un (1) assemblage de cellule ActivePure + brosses en carbone fonctionne.
- **A-PURE x2:** S'allume pour indiquer que les deux (2) ensembles de cellules ActivePure et les balais de carbone fonctionnent.

REMARQUE: La technologie ActivePure ne fonctionne pas tant que le bouton A-PURE/A-PURE x2 n'est pas pressé une fois.

Affichage LED

L'écran DEL est utilisé pour afficher tous les réglages actuels ainsi que les rappels d'entretien.

Si un rappel d'entretien ou de service apparaît, le rétroéclairage s'allumera et clignotera en continu jusqu'à ce que le bouton **RÉINITIALISER** soit pressé ou que le problème de service soit résolu.

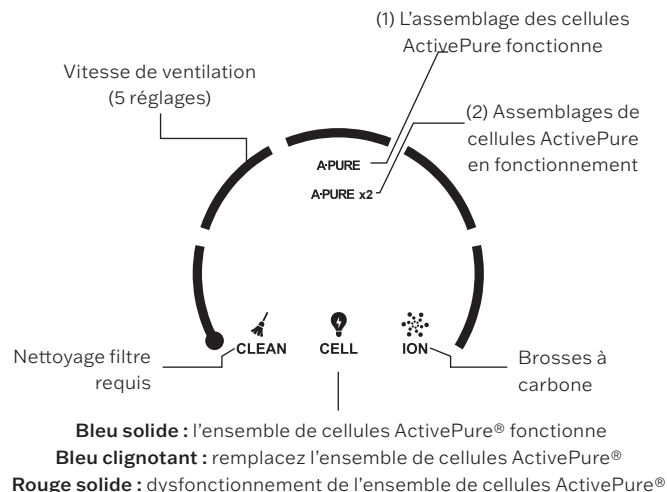

Rappels d'entretien



MISE EN GARDE

NE FAITES PAS fonctionner l'ActivePure Surface & Air Guardian sans que l'assemblage du filtre et le couvercle arrière soient correctement installés.



ATTENTION

Pour éviter les blessures, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas à la portée des jeunes enfants.

1. Sors ton unité ActivePure® Surface & Air Guardian du carton d'expédition et enlève tous les matériaux de protection.
2. Placez votre appareil à un endroit approprié, à au moins quatre pieds du sol. **NE LE POSEZ JAMAIS PAR TERRE.** Placez-le à l'écart du conduit de retour du chauffage/climatisation. L'arrière de l'appareil doit avoir au moins un pouce d'espace libre pour permettre une circulation d'air sans obstruction.
3. Insère la fiche de l'alimentation dans la prise d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
4. Insère la fiche CA du cordon d'alimentation dans l'alimentation et l'autre bout dans une prise électrique qui fonctionne.
5. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. **CELL** et **ION** s'allumeront à l'écran.
6. Appuyez une fois sur le bouton **APURE/A-PURE x2** pour activer un (1) ensemble de cellules ActivePure + brosses en carbone. **A-PURE** s'allumera à l'écran.
7. Appuyez deux fois sur le bouton **A-PURE/A-PURE x2** pour activer deux (2) assemblages de cellules ActivePure + brosses en carbone. **A-PURE x2** s'allumera à l'écran.
8. Appuyez quatre fois sur le bouton **FAN +** pour atteindre la vitesse maximale (5e niveau) afin de purifier l'air de la pièce au début. Une fois que l'air est purifié, réglez la vitesse du ventilateur souhaitée.

REMARQUE: La technologie ActivePure ne fonctionne pas tant que le bouton APURE/APUREx2 n'a pas été pressé une fois.



Débranche l'appareil avant de faire n'importe quelle opération d'entretien.

Lorsque l'entretien est nécessaire, l'écran s'allumera et clignotera et le rappel d'entretien apparaîtra.



FAIRE LE MÉNAGE

Le voyant **CLEAN** clignote en bleu lorsque l'appareil doit être nettoyé. Le voyant **CLEAN** s'allume environ tous les 40 jours; pour de meilleures performances, il est recommandé de nettoyer votre appareil tous les 30 jours.

- Nettoyer l'ensemble du filtre (Voir page 9)
- Passer l'aspirateur sur les ensembles de cellules ActivePure
- Passer l'aspirateur sur les ouvertures de la grille supérieure et arrière

REMARQUE: Assurez-vous d'appuyer sur le bouton RESET pour effacer le rappel après l'entretien régulier (voir section ci-dessous)



REEMPLACER LES ASSEMBLAGES DE CELLULES ACTIVEPURE

L'indicateur CELL clignotera en bleu si les ensembles de cellules ActivePure doivent être remplacés. Pour commander de nouveaux ensembles de cellules ActivePure, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service à la clientèle au 800.572.1446 ou par courriel à customerservice@activepure.com.

Pour une performance optimale, nous vous recommandons de remplacer les ensembles de cellules ActivePure tous les 12 mois si l'appareil fonctionne 24h/24 et 7j/7 toute l'année.

Si l'appareil fonctionne 12 heures ou moins par jour, ou moins de 7 jours par semaine, les assemblages de cellules ActivePure devraient être changés tous les 24 mois ; ou même plus longtemps si l'utilisation est moindre.

Lorsque le témoin CELL clignote en bleu, vous devrez effectuer les opérations suivantes:

- Le témoin **CELL** clignote en bleu quand il est temps de remplacer les assemblages de cellules ActivePure (après 12 mois d'utilisation 24/7).
- Remplacez les assemblages de cellules ActivePure selon les étapes d'entretien à la page 27-28 de ce manuel.
- Réinitialisez le témoin **CELL** (voir section ci-dessous).

Lorsque le témoin CELL clignote en rouge, vous devrez effectuer les opérations suivantes:

- Le voyant **CELL** clignote en rouge pour rappeler à l'utilisateur que les modules de cellule ActivePure ne sont pas correctement installés.
- Réinstallez les modules de cellule ActivePure (voir pages 12-13) et vérifiez si le support de l'ampoule est bien installé.
- Réinitialisez le voyant **CELL** (voir section ci-dessous).
- Après avoir effectué les opérations ci-dessus, si le voyant **CELL** continue de clignoter en rouge, les assemblages de cellules ActivePure pourraient être endommagés ; dans ce cas, contactez votre représentant commercial ou le service à la clientèle au 800.572.1446 ou par courriel à customerservice@activepure.com.

Rappels d'entretien (suite)



RÉINITIALISER LES RAPPELS

Les rappels que vous devez réinitialiser sont les voyants **CLEAN** et **CELL**. Après avoir effectué l'entretien, vous devrez réinitialiser les voyants afin qu'ils puissent commencer un nouveau cycle d'entretien. Veuillez consulter les instructions ci-dessous pour chaque voyant.

- Réinitialisez le témoin **CLEAN** avec l'appareil branché et allumé en appuyant sur le bouton **RESET** pendant 3-5 secondes jusqu'à ce qu'il émette un bip
- Allumez l'appareil et le témoin **CLEAN** devrait être éteint
- Réinitialisez le témoin **CELL** avec l'appareil branché, mais éteint, en appuyant sur le bouton **RESET** pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce qu'il émette un bip
- Allumez l'appareil et le témoin **CELL** devrait être éteint

For questions on maintenance procedures, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

Entretien général



MISE EN
GARDE

Débranche l'appareil avant de faire n'importe quelle opération d'entretien.



ATTENTION

- Utilisez uniquement des pièces de rechange Aerus authentiques ; des pièces provenant de toute autre source que d'un représentant Aerus autorisé pourraient endommager votre appareil et annuler votre garantie
- Pour une performance optimale et pour éviter des dommages non couverts par la garantie, installez la feuille de filtre HEPA en option
- Ne pas effectuer l'entretien de routine pourrait nuire au bon fonctionnement de l'appareil ou entraîner une panne prématurée

Il est nécessaire de faire un entretien périodique pour que votre ActivePure Surface & Air Guardian fonctionne correctement. L'appareil affichera un rappel **CLEAN** quand il sera temps de faire l'entretien régulier. Si vous utilisez votre appareil dans un environnement très pollué, le nettoyage de l'appareil, des ensembles de cellules ActivePure et du filtre devra se faire plus souvent. Voici les étapes de base pour garder votre appareil au top de sa performance.

REMARQUE: Si une unité est retournée pour réparation et qu'il est déterminé que le défaut a été causé par la négligence de l'unité ou par une manipulation non autorisée de tout composant mécanique ou électronique de l'unité, ActivePure Manufacturing, LLC se réserve le droit d'annuler la garantie du produit. Dans ce cas, le propriétaire devra payer pour toutes les réparations nécessaires.

Entretien général (suite)

Nettoyer la coque

1. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humidifié (pas mouillé) avec de l'eau. N'utilisez pas de produits chimiques ni de solvants.
2. Passez l'aspirateur sur les grilles supérieures et arrière périodiquement pour enlever toute accumulation de peluches.

Nettoyer l'ensemble du filtre

Lorsque le voyant CLEAN clignote en bleu (ou tous les 30 à 180 jours), il est temps de nettoyer le filtre et l'ensemble de la cellule ActivePure.

1. Lorsque le filtre est visiblement sale, retirez simplement l'ensemble du filtre arrière de l'unité (voir les étapes 1 à 5 à la page 10).
2. Avec un aspirateur à main, enlevez les particules lourdes de l'ensemble du filtre. Cette méthode prolongera la durée de vie de l'ensemble du filtre.
3. Si l'ensemble du filtre ne peut pas être nettoyé avec l'aspirateur, remplacez-le.

Nettoyer les assemblages de cellules ActivePure®

1. Retirez l'ensemble du filtre arrière de l'appareil (voir les étapes 1 à 5 à la page 10).
2. Retirez les modules de cellules ActivePure et passez l'aspirateur doucement pour enlever le peluchage accumulé.
3. **NE LAVEZ PAS** les modules de cellules ActivePure avec de l'eau. Des dommages pourraient survenir.

Remplacer l'ensemble du filtre

1. Pour de meilleures performances et pour conserver la garantie du produit : remplacez l'ensemble du filtre par un filtre Vollara authentique tous les 12 mois si l'appareil fonctionne 24h/24 et 7j/7; s'il fonctionne 12 heures ou moins par jour, changez le filtre tous les 24 mois.
2. Pour remplacer l'ensemble du filtre, suivez simplement les instructions aux page 25.

REMARQUE: La durée de vie de l'ensemble du filtre variera selon l'environnement d'utilisation.

Remplacer les assemblages de cellules ActivePure

1. Pour une performance optimale et pour maintenir la garantie du produit : Remplacez les assemblages de cellules ActivePure par une pièce ActivePure authentique tous les 12 mois si l'appareil fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7; si utilisé 12 heures ou moins par jour, l'assemblage de cellules ActivePure devrait être changé tous les 24 mois.
2. Pour remplacer les assemblages de cellules ActivePure, veuillez suivre les instructions aux pages 27-28.

Pour des questions sur les procédures d'entretien, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service à la clientèle d'ActivePure au 800.572.1446 ou par courriel à customerservice@ActivePure.com.

Assemblage de filtre

La technologie de filtre ActivePure rend le ActivePure Surface & Air Guardian incroyablement silencieux. Les unités sont livrées avec un ensemble de filtre HEPA et une feuille de filtre optionnelle (installée).

L'ensemble de filtre élimine les particules en suspension dans l'air (poussière, pollen, squames d'animaux, spores de moisissure et autres particules en suspension). Pour maximiser l'efficacité du filtre, les particules sont chargées négativement avant d'atteindre le filtre.

Pour des performances optimales, nous recommandons de remplacer l'ensemble de filtre tous les 12 mois s'il fonctionne 24 h/24 et 7 j/7. S'il fonctionne 12 heures ou moins par jour, l'ensemble de filtre devrait être changé tous les 24 mois.

Remplacer l'assemblage du filtre




**MISE EN
GARDE**

- Débranchez l'appareil avant d'effectuer toute procédure d'entretien.
- **NE PAS** utiliser l'ActivePure Surface & Air Guardian sans que le module de filtre et le capot arrière soient correctement installés.




ATTENTION


Utilisez uniquement des pièces de rechange ActivePure authentiques; des pièces provenant de toute autre personne que d'un représentant autorisé ActivePure pourraient endommager votre appareil et annuler votre garantie.




1. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.




2. Appuyez sur le dessus du couvercle arrière pour libérer le panneau arrière.




3. Soulevez-le pour retirer le panneau arrière.




4. Utilisez le tournevis fourni pour dévisser l'assemblage du filtre.




5. Soulevez l'assemblage du filtre vers le haut pour le retirer.




6. Installez l'assemblage du filtre en l'insérant par le bas.



7. Utilisez le tournevis fourni pour fixer l'assemblage du filtre.



8. Placez le couvercle arrière en insérant d'abord le bas.



9. Branchez l'appareil et mettez-le en marche.

Pour des questions sur les procédures d'entretien, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service à la clientèle d'ActivePure au 800.572.1446 ou par courriel à customerservice@ActivePure.com.

Removing the Optional HEPA Filter Sheet







MISE EN
GARDE

Débranche l'appareil avant de faire n'importe quelle opération d'entretien.

La feuille de filtre HEPA optionnelle est conçue spécialement pour les endroits avec de la fumée de tabac, plusieurs animaux de compagnie, ou n'importe où les contaminants dans l'air pourraient être présents.

- Protège votre appareil contre les contaminants à l'intérieur, qui pourraient raccourcir la durée de vie de votre produit
- Réduit le temps d'entretien et de nettoyage mensuel jusqu'à 90 %
- Aide à réduire les odeurs
- Parfait pour les cuisines
- Aide à réduire les gaz COV et autres contaminants



1. Retirez l'ensemble du filtre (voir les étapes 1 à 5 à la page 10)
2. Retirez la feuille de filtre HEPA optionnelle sur le préfiltre
3. Remplacez l'ensemble du filtre en insérant d'abord le bas de l'ensemble du filtre
4. Use the included screwdriver to screw in the Filter Assembly
5. Remplacez le couvercle arrière en insérant d'abord le bas, puis en le clipsant en place

REMARQUE: Retirer la feuille de filtre HEPA optionnelle augmentera le débit d'air de l'appareil.

Assemblages de cellules ActivePure®

Nos assemblages cellulaires ActivePure propriétaires, présents dans l'Aerus Pure & Clean, utilisent des ondes lumineuses et un processus catalytique pour produire des molécules ActivePure qui désactivent les contaminants présents dans l'air des espaces intérieurs.

Pour des performances optimales, nous recommandons de remplacer les assemblages cellulaires ActivePure tous les 12 mois si l'appareil fonctionne 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an.

Si utilisé 12 heures ou moins par jour, ou moins de 7 jours par semaine, les assemblages de cellules ActivePure devraient être changés tous les 24 mois; ou même plus longtemps si utilisés moins que cela.

Remplacer les assemblages de cellules ActivePure®




MISE EN
GARDE

- Débranchez l'appareil avant d'effectuer toute opération d'entretien
- **NE REGARDEZ PAS** directement l'ampoule qui brille; une exposition prolongée, même à la lumière UV réfléchie, peut endommager vos yeux selon les normes de l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
- **NE PAS** utiliser le ActivePure Surface & Air Guardian sans que le filtre et le couvercle arrière soient correctement installés




ATTENTION


- Pour des performances optimales et pour maintenir la garantie limitée d'un (1) an, il est nécessaire de remplacer les assemblages de cellules ActivePure une fois tous les douze (12) mois, même si les cellules ActivePure semblent fonctionner normalement.
- N'utilisez que des pièces de rechange ActivePure authentiques; les pièces provenant de toute autre source qu'un représentant autorisé ActivePure pourraient endommager votre appareil et annuler votre garantie




1. Retirez l'ensemble du filtre (voir les étapes 1 à 5 à la page 10).




2. Pour enlever l'ensemble de la cellule ActivePure, déverrouillez le connecteur en appuyant sur les languettes de verrouillage du connecteur.




3. Tirez le connecteur tout droit pour le débrancher.



4. Retirez les deux (2) vis à main des assemblages de cellules ActivePure




5. Faites glisser les assemblages de cellules ActivePure vers le bas et hors de l'unité.



6. Glissez les nouvelles assemblées de cellules ActivePure vers le haut et dans l'appareil.


REMARQUE: Assure-toi que la lèvre arrière des ensembles de cellules ActivePure s'engage dans les deux saillies fendue à l'arrière de l'unité, et que les équerres et les goujons sont correctement alignés.

Remplacer les assemblages de cellules ActivePure® (suite)




7. Insérez les deux vis à molette et serrez. Branchez le connecteur des Assemblages de Cellules ActivePure dans la prise sur le boîtier de la plaque.


Regarder la vidéo d'entretien de la montre:
<https://vimeo.com/807574147>




8. Appuie fermement sur le connecteur jusqu'à ce que les deux languettes s'enclenchent.



9. Remplace le module de filtre en insérant d'abord le bas du module de filtre.



10. Utilisez le tournevis fourni pour visser l'ensemble du filtre.



11. Remettez le couvercle arrière en insérant le bas et en cliquetant en place.



Visitez lamprecycle.org pour connaître les règles de disposition des ampoules

Pour des questions sur les procédures d'entretien, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service à la clientèle au 800.572.1446 ou par courriel à customerservice@ActivePure.com.

Indicateurs de fonctionnement

Lorsque l'appareil est sous tension, l'affichage DEL affiche le réglage de ventilation, et soit **A PURE**, **A PURE x2** ou **Ion**.

Dépannage — Où chercher en premier

1. **J'ai branché l'appareil, appuyé sur le bouton ON de l'ActivePure® Surface & Air Guardian, et rien ne se passe. Qu'est-ce qui ne va pas ?**
 - Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement branché dans la prise à l'arrière de l'appareil
 - Vérifiez que le filtre est bien en place, car il active un interrupteur de sécurité qui éteint l'appareil
 - Assurez-vous que la prise électrique peut fournir de l'énergie à l'appareil
2. **Les Assemblages de cellule ActivePure ne fonctionnent pas et/ou le système affiche le message de remplacement CELL.**
 - Vérifier que les Assemblages de cellule ActivePure est installée correctement.
 - Remplacer les Assemblages de cellule ActivePure
3. **Quels sont les problèmes d'application les plus courants?**
 - **Symptôme:** L'appareil semble inefficace alors que, vraisemblablement, l'équipement approprié est installé
 - **Problème:** Circulation d'air insuffisante, emplacement inapproprié pour l'installation
 - **Symptôme:** Un nuage de fumée et/ou des particules en suspension sont toujours présents dans l'environnement
 - **Problème:** Pas de mouvement d'air ou les Brosses en Carbone ne fonctionnent pas
4. **Le débit d'air est restreint ou réduit.**
 - L'appareil est-il correctement positionné, loin d'objets susceptibles d'obstruer le flux d'air?
 - Le filtre, le couvercle arrière et les grilles en haut et à l'arrière de l'appareil sont-ils propres?
 - Les Assemblages de cellule ActivePure sont-ils propres?
5. **Comment savoir si la assemblage de cellules ActivePure fonctionne?**
 - La assemblage de cellules ActivePure produit une lueur, visible à travers la grille en haut ou à l'arrière de l'appareil, dans des conditions de faible luminosité
6. **L'appareil ne fonctionne pas.**
 - L'appareil est-il branché?
 - Êtes-vous sûr(e) que la prise électrique est fonctionnelle?
 - Le filtre et le couvercle arrière sont-ils correctement installés?


Si vous avez des questions concernant le dépannage, contacter un représentant ou le service à la clientèle ActivePure, au 1.800.572.1446 ou par courriel à l'adresse customerservice@ActivePure.com.

Pièces de rechange et réparation



N'utilisez que des pièces de rechange ActivePure authentiques; les pièces provenant de toute autre source qu'un représentant autorisé ActivePure pourraient endommager votre appareil et annuler votre garantie.

REPLACEMENT PARTS	PART NUMBER
Assemblage de cellule ActivePure (1) cellule de 6 po REMARQUE: Vous devez acheter (2) Cellules ActivePure pour cette unité.	50106
Assemblage du filtre	50107
Bloc d'alimentation avec prise américaine/européenne	50108

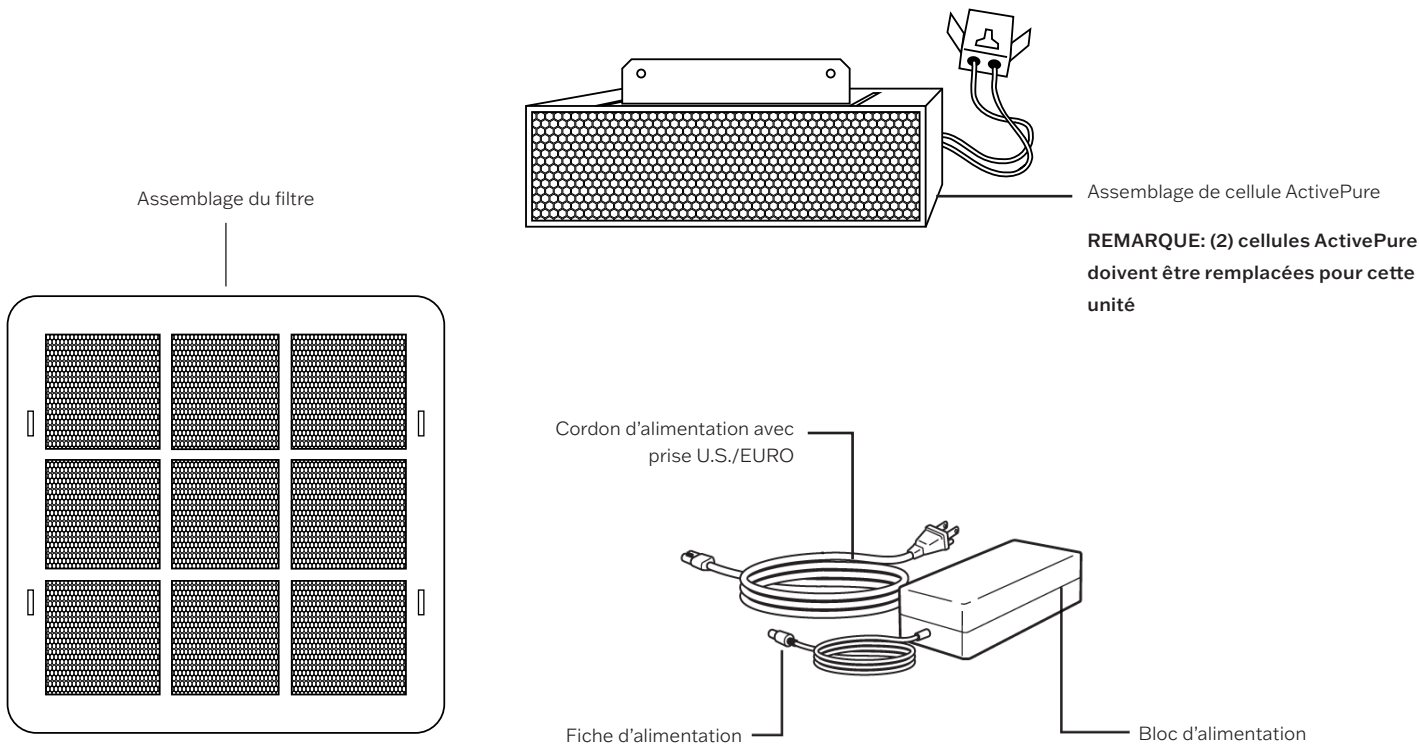

Pour les pièces de rechange, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service à la clientèle au 800.572.1446 ou par courriel à customerservice@ActivePure.com.

Informations relatives à la garantie

Garantie limitée de une (1) an

Pour enregistrer votre unité ActivePure® Surface & Air Guardian, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service à la clientèle au 800.572.1446 ou envoyer un courriel à customerservice@ActivePure.com.

Pour voir tous les détails sur la couverture de la garantie, rendez-vous sur activepure.com/manuals.

Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service à la clientèle au 800.572.1446 ou par courriel à customerservice@ActivePure.com.

Déclaration fcc et partie responsable

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la section 15 des réglementations FCC. Ces limites sont établies afin d'apporter une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences dangereuses pour la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise reliée à un circuit autre que celui où est branché le récepteur.
- S'adresser à un entrepreneur indépendant pour obtenir de l'assistance.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA FCC

Nom: ActivePure® Surface & Air Guardian

Modèle: A1040F

Fabriqué pour: ActivePure Manufacturing, LLC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC.

PARTIE RESPONSABLE


ActivePure Manufacturing, LLC

1300 Valley Drive,

Bristol, VA 24201

Tél: 800.572.1446

Signature:



Nom en lettres moulées: Andrew Eide

Fonction: Chief Technology, Product & Regulatory Officer

Date: 07/24/2026

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle au 800.572.1446 ou envoyer un courriel à customerservice@ActivePure.com

ACTIVEPURE.COM

© ActivePure Manufacturing, LLC. Tous droits réservés

